

Sable de quartz

Sablage - Filtration Piscine

Remplissage de gazon synthétique



Description

Sable de quartz (a plus de 90% de silice) de faible granulométrie: De 0,5 à 1,4 mm.

Utilisation

- Sablage
- Filtration Piscine
- Remplissage de gazon synthétique

AVANTAGES

- Fort pouvoir décapant, sable fortement conseillé pour la réalisation de joints de carrelage.
- Idéal pour pompe piscine.



Sable de quartz

Sablage - Filtration Piscine - Remplissage de gazon synthétique

Euromortier



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ Caractéristique chimique

Fe ₂ O ₃	0.04%
TiO ₂	0.05%
CaO	0.10%
K ₂ O	0.03%
SiO ₂	98.60%
Al ₂ O ₃	0.07%

■ Granulométrie

De 0,5 à 1,4 mm

■ Caractéristiques physiques


Densité apparente: 1,4 à 1,6 g/cm³

Dureté mohs: 6 à 7.

■ Conditionnement

Sacs en papier de 25 kg sur palettes bâchées.

56 sacs par palettes (soit 1400 kg).

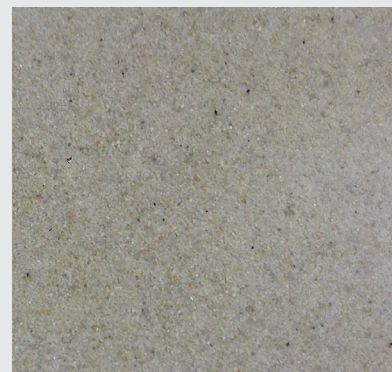

CONSOMMATION

- **Sablage/Ravalement:** Elle dépend du support à nettoyer et le degré de finition voulue. En règle générale la consommation est de: 17 à 20 Kg/m² - pression 6 à 7 bars.
- **Filtration piscine:** La quantité de sable dépend de la taille du filtre (voir le conseil du fabricant).
- **Remplissage de gazon:** Elle dépend du type de gazon artificiel ou synthétique. (Voir le conseil du fabricant).

CONSEILS D'EMPLOI

- Aucune préparation du support à décaper n'est nécessaire. Néanmoins, penser à toujours protéger l'environnement et les surfaces que l'on ne souhaite pas sabler.
- Avant de commencer le sablage, effectuer un essai sur une petite surface pour évaluer le degré d'efficacité et la résistance des matériaux.
- Se reporter très scrupuleusement aux notices d'utilisation de la sableuse.
- Utiliser uniquement sur les gazons nécessitant un apport de sable.

CLASSIFICATION

- Le produit n'étant pas classé substance dangereuse, aucun étiquetage n'est requis. Toutefois des mesures de précautions individuelles doivent être prises (port des organes de sécurité obligatoire, en raison des poussières volatiles).

RESPONSABILITÉS

- Les indications et les conseils donnés selon notre expérience et connaissance sont purement indicatifs. L'utilisateur et responsable de l'emploi du produit à sa charge d'établir si le produit est adapté ou non.

SERVICE TECNICO-COMMERCIAL

Jean-Paul Salvi

Portable: 06 23 58 13 45

jsalvi@optimbeton.com

www.optimbeton.com

AGENCE COMMERCIALE FRANCE

Tel. 05 34 01 06 17

Part. 06 31 38 03 30

Fax. 05 61 67 53 37

info@scgm-sarl.com