

OPTIM SANDS

SABLES ET GRAVIERS
SEL DE DÉNEIGEMENT



CATALOGUE

SABLE À MAÇONNER

0/4

NF EN 12620 pour le béton NF EN 13139 pour le mortier

Code	EAN Code	Format	Poids	Granul.	Un./pal.
V-SM04 (*)	ND	VRAC	Tn	0/4	-
BB-1SM (1)	8436588673756	BIG BAG	1000 Kg	0/4	1
S-35SM	8437011742049	SAC	35 Kg	0/4	42

* Sur demande

(1) Livraison sur les départements: 09, 11, 30, 31, 34, 66, 81



Vrac



Sac



Big Bag

Description:

Sable à Maçonner 0/4 adapté à la réalisation de mortiers et bétons de différents natures.

Idéal Pour:

Travaux de montage de murs et maçonnerie. Réalisation de chapes. Réalisation de dalles et de terrasses. Réalisation de fondations. Scellement de linteaux, de poutres et de poteaux.

Avantages:

Facile à manipuler. Projection manuelle ou mécanique. Facilité de stockage.



GRAVIER DE CONSTRUCTION

6/14

NF EN 12620 pour le béton

Code	EAN Code	Format	Poids	Granul.	Un./pal.
V-GC (*)	ND	VRAC	Tn	6/14	-
S-35GC	8437011742063	SAC	35 Kg	6/14	42

* Sur demande



Sac



Vrac

Description:

Gravier pour béton 6/14 adapté à la réalisation de bétons d'enrobage.

Idéal Pour:

Réalisation de dalles. Réalisation de fondations. Réalisation de terrasses. Scellement de linteaux, de poutres et de poteaux.

Avantages:

Facile à manipuler. Projection manuelle ou mécanique. Facilité de stockage.



MÉLANGE SABLE - GRAVIER

0/14

Selon NF EN 12620 pour le béton

Code	EAN Code	Format	Poids	Granul.	Un./pal.
V-MSG (*)	ND	VRAC	Tn	0/14	-
BB-1SG (1)	8436588673763	BIG BAG	1000 Kg	0/14	1
S-35SG	8437011742056	SAC	35 Kg	0/14	42

* Sur demande

(1) Livraison sur les départements: 09, 11, 30, 31, 34, 66, 81



Vrac



Sac



Big Bag

Description:

Mélange Sable Gravier, composé d'agréats 0/14 pour la réalisation de bétons d'enrobage.

Idéal Pour:

Réalisation de dalles. Réalisation de fondations. Réalisation de terrasses. Scellement de linteaux, de poutres et de poteaux.

Avantages:

Facile à manipuler. Projection manuelle ou mécanique. Facilité de stockage.




SABLE À ENDUIRE
0/2
NF EN 13139 pour le mortier

Code	EAN Code	Format	Poids	Granul.	Un./pal.
V-SE02 (*)	ND	VRAC	Tn	0/2	-
BB-1SE (1)	8437011742032	BIG BAG	1000 Kg	0/2	1
S-35SE	8437011742032	SAC	35 Kg	0/2	42

** Sur demande*
(1) Livraison sur les départements: 09, 11, 30, 31, 34, 66, 81

Vrac

Sac

Big Bag
Description:

Sable à Enduire 0/2 adapté aux petits travaux de maçonnerie.

Idéal Pour:

Petits travaux de maçonnerie. Enduits de façade traditionnelle. Mortier de jointement. Réalisation ou rénovation de jointement de pierres ou briques. Construction de murs en briques et blocs béton.

Avantages:

Facile à manipuler. Projection manuelle ou mécanique. Facilité de stockage.

SABLE À ENDUIRE JAUNE
0/2
NF EN 13139 pour le mortier

Code	EAN Code	Format	Poids	Granul.	Un./pal.
V-SEJ (*)	ND	VRAC	Tn	0/2	-
S-25SEJ	8436550662832	SAC	25 Kg	0/2	48

** Sur demande*

Sac

Vrac
Description:

Sable à Enduire Jaune 0/2 adapté aux petits travaux de maçonnerie.

Idéal Pour:

Petits travaux de maçonnerie. Enduits de façade traditionnelle. Mortier de jointement. Réalisation ou rénovation de jointement de pierres ou briques. Construction de murs en briques et blocs béton.

Avantages:

Facile à manipuler. Projection manuelle ou mécanique. Facilité de stockage.


SABLE À ENDUIRE BLANC
0/2
NF EN 13139 pour le mortier

Code	EAN Code	Format	Poids	Granul.	Un./pal.
S-35SEB	8437011742131	SAC	35 Kg	0/2	42


Sac
Description:

Petits travaux de maçonnerie. Enduits de façade traditionnelle. Mortier de jointement. Réalisation ou rénovation de jointement de pierres ou briques. Construction de murs en briques et blocs béton.

Idéal Pour:

Réalisation de dalles. Réalisation de fondations. Réalisation de terrasses. Scellement de linteaux, de poutres et de poteaux.

Avantages:

Facile à manipuler. Projection manuelle ou mécanique. Facilité de stockage.



**SABLE JEUX D'ENFANTS**

Selon NF EN 12620+A1

Code	EAN Code	Format	Poids	Granul.	Un./pal.
S-25SJE	8437011742582	SAC	35 Kg	0/2	48



Sac

Description:

Sable d'haute qualité pour jeux d'enfants d'une finesse parfaite et facile à modeler. Hygiénique, donc absolument propre. Soumis à un strict contrôle de qualité. Produit parfaitement adapté aux enfants, il est exempt de substances toxiques et garantit des heures de divertissement en toute sérénité. Notre SABLE JEUX D'ENFANTS est naturel, tamisé et lavé. Prêt à utiliser, aucun mélange préalable n'est nécessaire.

Idéal Pour:

Aires de jeux d'enfants. Bacs à sable. Espaces de jeu.

Avantages:

Produit naturel. Hygiénique. Facile à manipuler. Intérieur- Extérieur.

Essai	Méthode	Unités	Résultat
Matière sèche	PNT FA01 (séché à 105°C)	%	94.5
Phosphore total	PNT FA30 (digestion/ICP)	mg P ₂ O ₅ /Kg sms	91.8
Potassium	PNT FA30 (digestion/ICP)	% K ₂ O sms	0.13
Calcium	PNT FA30 (digestion/ICP)	% CaO sms	0.18
Magnésium	PNT FA30 (digestion/ICP)	% MgO sms	0.05
Cadmium	PNT FA30 (digestion/ICP)	mg Cd/Kg sms	<0.4
Cuivre	PNT FA30 (digestion/ICP)	mg Cu/Kg sms	<10
Chrome total	PNT FA30 (digestion/ICP)	mg Cr/Kg sms	<10
Mercure	PNT TA64A (directe AMA)	mg Hg/Kg sms	<0.2
Nickel	PNT FA30 (digestion/ICP)	mg Ni/Kg sms	<10
Plomb	PNT FA30 (digestion/ICP)	mg Pb/Kg sms	<10
Cinc	PNT FA30 (digestion/ICP)	mg Zn/Kg sms	<50
Silicium	PNT FA30 (digestion/ICP)	mg Si/kg sms	444

Essai	Méthode	Unités	Résultat	Réf. NTJ 13R
Recompte d'oeufs de parasite intestinal	PNT MB2B1B	Núm. oeufs/200 g	Non détecté (<1)	<1
Recompte Escherichia coli	Colilert - 18	NMP/g	0	≤1000
Recompte Enterocoques fécaux	Enterolent - E	NMP/g	0	≤1000

SABLE QUARTZ (SEC)

Selon NF EN 13139

Code	EAN Code	Description	Granul.	Format	Poids	Un./pal.
S-25SSIL0	8437011742162	S. Quartz N° 0	0.1/0.5 mm	Sac	25 Kg	42
S-25SSIL1	8437011742209	S. Quartz N° 1	0.3/0.8 mm	Sac	25 Kg	42
S-25SSIL2	8437011742254	S. Quartz N° 2	1/2 mm	Sac	25 Kg	42



Sac

Description:

Sable de quartz (composé à plus de 99% de silice) disponible en trois granulométries : n°0 n°1 et n°2. Ses propriétés physiques, telles que la dureté et la résistance à la chaleur, en font un matériau polyvalent pour nombreuses applications.

- Sablage ou décapage (n°0 n°1 et n°2) par voie humide de tous les matériaux, à l'exception des métaux (rouille) et du bois (risque de gonflement).
- Filtration pour piscines (n°1)
- Remplissage de gazon synthétique (n°1)

Idéal Pour:

Sablage ou décapage, par voie humide. Réalisation d'enduits ou joint de carrelage. Ravèlement de façades. Calage de pavés autobloquants. Filtration d'eau. Remplissage de gazon synthétique.

Avantages:

Facile à stocker. Disponible en 3 granulométries différentes.



SEL DÉNEIGEMENT (SEMI-HUMIDE)

Selon NF EN 16811-1

Code	EAN Code	Description	Format	Poids	Un./pal.
S-25SELGD	4101259988999	Sel Déneigement Semi-Humide	Sac	25 Kg	49
S-10SELGD	4118109988993	Sel Déneigement Semi-Humide	Sac	10 Kg	100
BB-05SELGD	8436588672407	Sel Déneigement Semi-Humide	Big Bag	500 Kg	1
BB-12SELGD	8436588672421	Sel Déneigement Semi-Humide	Big Bag	1250 Kg	1

Description:

Le sel est le produit le plus utilisé à échelle mondiale pour le déneigement des routes et la prévention de plaques de glace. Il permet, ce qui s'avère fondamental, de baisser le point de congélation de l'eau, facilitant ainsi les travaux de maintenance et de viabilisation des routes suite aux intempéries. Le sel semi-humide peut être utilisé de manière préventive (salage avant les chutes de neige). Sel de classe B, fabriqué pour le déneigement. Offre un excellent fondant pour faire fondre la neige. Impropres à la consommation humaine et animale.

Applications:

Pour le déneigement des routes et la prévention de plaques de glace. Idéale pour prévenir les glissades en période de froid hivernal: Neige, verglas, givre... Entrées, chemins, allées, chaussées, trottoirs, parkings extérieurs.

Précautions d'utilisation:

Utiliser une pelle de déneigement ou un épandeur à sel. Porter des gants lors de la manipulation du produit pour éviter tout contact prolongé avec la peau. Ne pas appliquer sur des surfaces en béton, dalles ou pavés nouvellement coulées.



Sac



Big Bag

**SEL DÉNEIGEMENT (SEC)**

Selon NF EN 16811-1

Code	EAN Code	Description	Format	Poids	Un./pal.
S-25SELGDTs*	4126259988992	Sel Déneigement Sec	Sac	25 Kg	49
BB-05SELGDTs*	8436588672414	Sel Déneigement Sec	Big Bag	500 Kg	1
BB-12SELGDTs*	8436588672438	Sel Déneigement Sec	Big Bag	1250 Kg	1

* Sur demande



Sac



Big Bag

Description:

Le sel est le produit le plus utilisé à échelle mondiale pour le déneigement des routes et la prévention de plaques de glace. Il permet, ce qui s'avère fondamental, de baisser le point de congélation de l'eau, facilitant ainsi les travaux de maintenance et de viabilisation des routes suite aux intempéries. Le sel sec, en raison de sa faible humidité et de sa granulométrie est tout spécialement indiqué pour être stocké en silo vertical, ce qui facilite son application directe sur les routes, et très facile à épandre. Impropres à la consommation humaine et animale.

Applications:

Pour le déneigement des routes et la prévention de plaques de glace. Idéale pour prévenir les glissades en période de froid hivernal: Neige, verglas, givre... Entrées, chemins, allées, chaussées, trottoirs, parkings extérieurs.


Précautions d'utilisation:

Utiliser une pelle de déneigement ou un épandeur à sel. Porter des gants lors de la manipulation du produit pour éviter tout contact prolongé avec la peau. Ne pas appliquer sur des surfaces en béton, dalles ou pavés nouvellement coulées.



CONSIGNE PALETTES :

MARQUAGE PALETTES CONSIGNÉES :

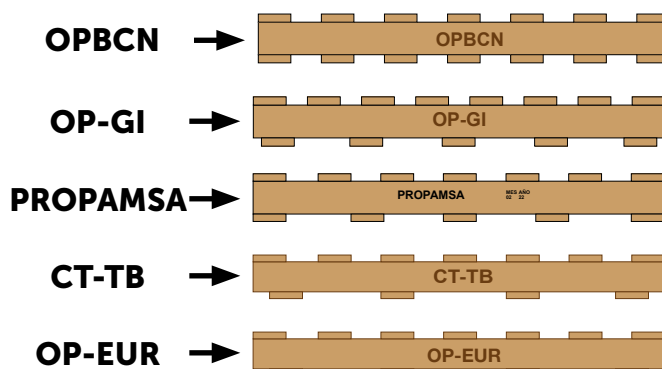

PRESTATAIRE SERVICE PALETTES CONSIGNÉES EPALIA

Assistance e-pallet. Notre équipe dédiée se tient à votre disposition.

assistance@e-palett.com


0 810 512 202

Pour déclarer que vous avez des palettes à récupérer :

e-palett : www.e-palett.com




Délai de collecte
sous **21 jours**
calendaires



COLLECTE

Quantité minimum de **50 palettes**
si vous n'avez qu'un seul
fournisseur de palettes consignées
collectées par Epalia



Quantité minimum
de **100 palettes** si vous
en avez plusieurs.

OPTIM BÉTON, S.L.

Service Technico-Commercial: 06 23 58 13 45

Service Commercial France: 05 34 01 06 17

www.optimbeton.com

ANNOTATIONS :

CONTACTS

Jean-Paul Salvi

Portable: 06 23 58 13 45
jsalvi@optimbeton.com

Hervé Robert

Portable: 06 73 48 59 47
hrobert@optimbeton.com

Christelle Gargallo

Tel. 05 34 01 06 17
Fax. 05 61 67 53 37
info@scgm-sarl.com



www.optimbeton.com



Ctra. Riudellots-Cassà, Km 3,8
17459 CAMPLLONG (GIRONA) (Espagne)
Tel. 0034 972 47 88 33
info@optimbeton.com
www.optimbeton.com

Type: Latitude Longueur
GD 41.897842 2.820346
GMS N 41° 53' 52.231" E 2° 49' 13.245"

