


# RÈGLES À JOINT RJ-80-5 / RJ-40-3

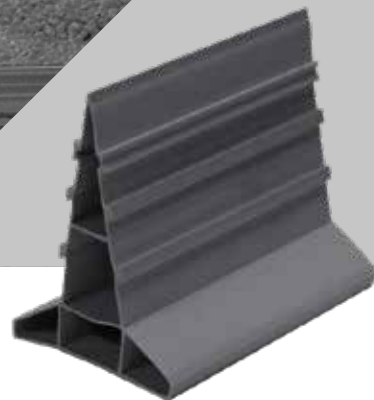

## IDÉAL POUR

- Joint de fractionnement.
- Joint de dilatation.
- Absorption des dilatations et contractions du béton.

## AVANTAGES

- Facile à utiliser, propre et rapide.
- Ne s'oxyde pas.
- Évite les fissures et craquelures.
- L'intérieur creux sert également de passage de câbles.
- Parois extérieures striées (pour assurer une excellente adhérence au béton).

## DESCRIPTION

Notre gamme de RÈGLES À JOINT a été spécialement développée pour optimiser le travail dans la construction, tout en améliorant l'efficacité et la qualité des finitions. Notre RÈGLE À JOINT est un profil en PVC, creux, rectiligne, à section triangulaire et à base large (pour garantir sa stabilité pendant la pose), avec des parois extérieures striées (pour assurer une excellente adhérence au béton).

En raison de ses caractéristiques remplit diverses fonctions :

1. Joint de fractionnement.
2. Joint de dilatation. Absorption des dilatations et contractions du béton.
3. L'intérieur creux sert également de passage de câbles.
4. Sert à la fois de coffrage pour les sections et de règle maître.
5. Ne s'oxyde pas et ne se dégrade pas avec le temps.
6. Évite les fissures et craquelures, ainsi que le vieillissement prématuré des dalles.
7. Le profil de joint-règle est facile à utiliser, propre et rapide

Notre gamme de profils est utilisée dans le secteur de la construction ainsi que dans les travaux publics, tels que : les voies, promenades, trottoirs, parkings, centres logistiques, centres industriels, entrepôts, constructions, sols chauffants, et pour tous types de dalles, quelle que soit leur finition finale (dallage, carrelage, pavage...).

Les dalles doivent être fractionnées selon les normes tous les 25 m<sup>2</sup>, c'est pourquoi nos profils mesurent 5 m de longueur, afin de faciliter la préparation des sections de coulage de 5x5 m.

Le profil offre la possibilité d'arrêter le coulage du béton si nécessaire, simplifiant ainsi sa gestion et le contrôle de la pose des dalles.

Pour effectuer des fractionnements transversaux, il est possible d'utiliser le joint 40.

## RÈGLES À JOINT

**Code :** RJ-40-3

**Ean Code :** 8436588672377

**Code :** RJ-80-5

**Ean Code :** 8436588672384


## CONDITIONNEMENT

RJ-80-5 25 m/l (paquet)

RJ-40-3 180 m/l (paquet)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

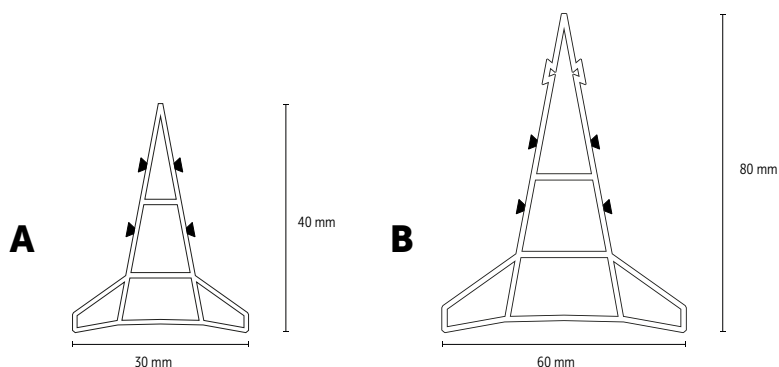

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |         |         |          |
|-----------------------------|---------|---------|----------|
|                             | Largeur | Hauteur | Longueur |
| <b>Modèle A</b>             | 30 mm   | 40 mm   | 3000 mm  |
| <b>Modèle B</b>             | 60 mm   | 80 mm   | 5000 mm  |

Nous avons deux modèles règle-joint : **A** 40 mm et **B** 80 mm. :

- **Modèle A** : Pour dallage de 50 à 100 mm
- **Modèle B** : Pour dallage de 120 à 300 mm

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES :

Poids spécifique (23+2°C) : 1,55 g/cm<sup>3</sup>

Degré Vicat : 82 °C

Traction : 46,00 Mpa

Tension de rupture : 51,00 Mpa

Allongement : 185%

Impact : 10,00 Kj/m<sup>2</sup>

## PRÉCAUTIONS :

Il est important de ne pas poser directement le profil sur le sol, car il est indispensable de maintenir la continuité du flux de béton sous la dalle, afin d'éviter toute différence de niveau.

Le règle à joint doit être conservé dans un endroit propre, sec et ventilé, à l'abri du soleil et des intempéries jusqu'au moment de son utilisation.

Ne pas stocker dans des endroits à température élevée.

