

SABLE À ENDUIRE JAUNE S-25SEJ



IDÉAL POUR

- Petits travaux de maçonnerie
- Enduits de façade traditionnelle
- Mortier de jointement
- Réalisation ou rénovation de jointement de pierres ou briques
- Construction de murs en briques et blocs béton

AVANTAGES

- Facile à manipuler
- Projection manuelle ou mécanique
- Facilité de stockage

SELON LA NORME:

NF EN 13139 pour le mortier
NF EN 12620 pour le béton

SABLE À ENDUIRE JAUNE

Code : S-25SEJ

Ean Code : 8436550662832

CONDITIONNEMENT

À la palette. Palette (cm) 100x100

S-25SEJ

25Kg

48un.
1200Kg

DESCRIPTION

Sable à Enduire Jaune 0/2 adapté aux petits travaux de maçonnerie.

MISE EN ŒUVRE

-Préparation du produit

1. Gâcher manuellement ou avec un malaxeur électrique :
Proportionnellement le sable et le ciment et éventuellement la chaux.

2. Puis verser l'eau et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.


- Support

Le support doit être résistant, avoir complètement pris et n'avoir ni poussière ni graisse.
Support propre et sain.
Éliminer les parties abîmées ou en mauvais état.
Ne pas appliquer sur supports plâtre, peinture ou surfaces sans absorption.
Par temps chaud ou en cas de support très absorbant, il convient de l'humidifier avant.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de gelées.

GRANULOMÉTRIE

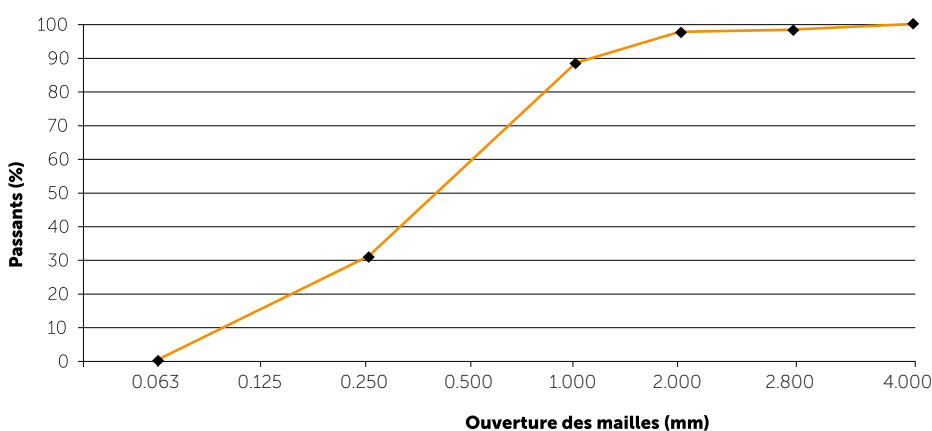

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	EN 12620 - EN13139
Absorption d'eau %	0,2
Coefficient de Friabilité des sables	23
Impuretés prohibées %	0
Acidité	8,3
Chlorures solubles dans l'eau %	< 0,001 %
Teneur en soufre total	< 0,000 %
Sulfates solubles dans l'acide SO ₃ %	0,02%
Alcalins actifs Na ₂ O %	< 0,0029 %
Alcalins actifs K ₂ O %	0,1100%
Masse Volumique Réelle Absolue	2,61

DOSAGES

	MORTIER BÂTARD
	Pour 1 m ³ de mortier
CIMENT 32,5	5 sacs de 35 kg
CHAUX	4 sacs de 25 kg
SABLE À ENDUIRE (0/2)	70 sacs de 25 kg
EAU	200 litres

	MORTIER	MORTIER BÂTARD	
	1 ^{ère} couche gobetis 3 à 5 mm	2 ^{ème} couche corps 15 à 20 mm	3 ^{ème} couche finition 5 à 7 mm
Litres Mortier	150	600	200
CIMENT 32,5 SAC 35 KG	2 sacs	4 sacs	1 sac
CHAUX SAC 20 KG	-	2 sacs	1 sac
SABLE À ENDUIRE 25 KG	8 sacs	36 sacs	14 sacs
EAU	35 litres	120 litres	40 litres


Ces dosages donnés sont purement indicatifs. En cas de doute, nous recommandons de consulter un bureau d'études.

AVERTISSEMENT

Dans tous les cas, suivre les recommandations du DTU ou CPT concerné.



Stocker dans un endroit propre, sec et ventilé, à l'abri du soleil, de la pluie, du vent et de l'humidité.



Pour les entrepôts de stockage extérieur, il est recommandé d'utiliser le produit dans les 12 mois suivant sa fabrication, afin d'éviter la détérioration de l'emballage.

