

SABLE À ENDUIRE BLANC S-35SEB



IDÉAL POUR

- Petits travaux de maçonnerie
- Enduits de façade traditionnelle
- Mortier de jointement
- Réalisation ou rénovation de jointement de pierres ou briques
- Construction de murs en briques et blocs béton

AVANTAGES

- Facile à manipuler
- Projection manuelle ou mécanique
- Facilité de stockage

SELON LA NORME:

NF EN 13139 pour le mortier
NF EN 12620 pour le béton

SABLE À ENDUIRE BLANC


Code : S-35SEB

Ean Code : 8437011742131

CONDITIONNEMENT

À la palette. Palette (cm) 100x100

S-35SEB



DESCRIPTION

Sable à Enduire Blanc 0/2 adapté aux petits travaux de maçonnerie.

MISE EN ŒUVRE

-Préparation du produit

1. Gâcher manuellement ou avec un malaxeur électrique :
Proportionnellement le sable et le ciment et éventuellement la chaux.
2. Puis verser l'eau et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.


- Support

Le support doit être résistant, avoir complètement pris et n'avoir ni poussière ni graisse.
Support propre et sain.
Éliminer les parties abîmées ou en mauvais état.
Ne pas appliquer sur supports plâtre, peinture ou surfaces sans absorption.
Par temps chaud ou en cas de support très absorbant, il convient de l'humidifier avant.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de gelées.

GRANULOMÉTRIE

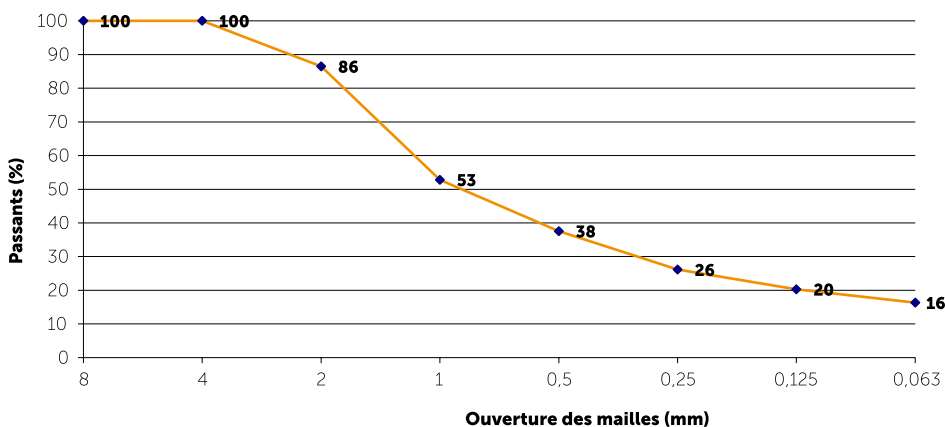

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	EN 12620	EN 13139
Granularité	0/2 Gf 85	0/2
Couleur	blanche	
Équivalent de sable	>65	
Teneur en fines	f_{22}	catégorie 4
Masse volumique des particules (Mg/m ³)	> 2,5 / < 2,9	
Absorption d'eau	< 2 %	
Teneur en chlorures	< 0.03 %	
Sulfates solubles dans l'acide	AS _{0,2}	
Teneur en soufre total	< 1 %	
Polluants organiques légers	< 0,5 %	ND
Polluants organiques humiques	< Inférieure à la solution standard	

DOSAGES

	MORTIER BÂTARD	
	Pour 1 m ³ de mortier	Pour 1 sac de 35 Kg de sable
CIMENT 32,5	5 sacs de 35 kg	12 kg
CHAUX	4 sacs de 25 kg	4 kg
SABLE À ENDUIRE (0/2)	50 sacs de 35 kg	1 sac
EAU	200 litres	10 litres

	MORTIER	MORTIER BÂTARD	
	1 ^{ère} couche gobetis 3 à 5 mm	2 ^{ème} couche corps 15 à 20 mm	3 ^{ème} couche finition 5 à 7 mm
Litres Mortier	150	600	200
CIMENT 32,5 SAC 35 KG	2 sacs	4 sacs	1 sac
CHAUX SAC 20 KG	-	2 sacs	1 sac
SABLE À ENDUIRE 35 KG	6 sacs	26 sacs	10 sacs
EAU	35 litres	120 litres	40 litres


Ces dosages donnés sont purement indicatifs. En cas de doute, nous recommandons de consulter un bureau d'études.

AVERTISSEMENT

Dans tous les cas, suivre les recommandations du DTU ou CPT concerné.



Stocker dans un endroit propre, sec et ventilé, à l'abri du soleil, de la pluie, du vent et de l'humidité.



Pour les entrepôts de stockage extérieur, il est recommandé d'utiliser le produit dans les 12 mois suivant sa fabrication, afin d'éviter la détérioration de l'emballage.

